

e4

Technische fiche Eikon 4



Standaardeigenschappen

- De geavanceerde kooktechnologie combineert 3 warmtetechnologieën: warme lucht, gelijkmatige warmteverdeling onder druk (impingment) en microgolf.
- Werking zonder afzuig- of ventilatiesysteem.
- Snelle opwarmtijd (15 min).
- Vervaardigd in inox.
- easyToUCH, bediening van het toestel met behulp van een aanraakscherm met foto's.
- 15 maal sneller dan een traditionele oven.
- Met de USB sleutel kan men tot 1.024 programma's installeren.
- Ingebouwd diagnose systeem.
- Gemakkelijk te reinigen binnenkant.
- De buitenkant van de oven blijft lauw.


Opties en accessoires

- grillpan
- rooster
- ijschaal
- geëmailleerde rechthoekige ovenschaal
- handgreep
- grillpan set: bevat 4 grill roosters, 2 handgrepen en 2 dragers
- broodmand
- pizza spatel
- oven reiniger
- oven beschermer
- controle van op afstand beschikbaar

Technische gegevens

Wij introduceren de laatste vernieuwingen van de geavanceerde kooktechnologie van Merrychef.

- Het toestel bevat ingebouwde katalysatoren waardoor een afzuigkap overbodig is.
- U kunt een standaard metalen bakplaat gebruiken.
- Meerstappen programmatie is mogelijk. Elk programma kan uit 6 stappen bestaan waarbij iedere stap zijn eigen tijdsinstelling en instelling van het microgolfvermogen heeft. Instructies geven tussen 2 stappen kan.
- Met de USB sleutel kan men tot 1.024 programma's invoeren. Programma's kunnen van op afstand gewijzigd of toegevoegd worden door het gebruik van de USB sleutel en het internet.
- Werking: de convectieventilator trekt lucht door de vetfilter die de meeste deeltjes uit de luchtstroom verwijdert. Daarna wordt de lucht opgewarmd en terug in de ovenruimte geblazen door de katalysatoren en de impinger platen, die ervoor zorgen dat er een gelijkmatige warmteverdeling onder druk ontstaat. Deze warmteverdeling beperkt de plaatsen waar vet kan ophopen, waardoor het voedsel gelijkmatig gaar kookt en een knapperige goudgele kleurlaag krijgt.

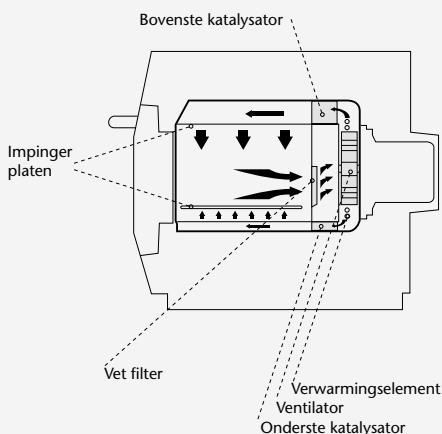

STANDAARD ACCESSOIRES

- rooster
- ijschaal
- geëmailleerde, rechthoekige ovenschaal
- optie pakket: 3 ronde schalen + 3 teflon matjes

CONSTRUCTIE

Zowel de ovenruimte als de behuizing zijn vervaardigd uit inox.

CONTROLE SYSTEEM

- Aanraakscherm in kleur, met foto's.
- Ruimte voor 1.024 programma's met 6 stappen per programma. Voor iedere stap kan men een gebruikersinstructie geven.
- Via de USB sleutel gebeuren de aanpassingen van de programma's.
- Internet module (optie): ondersteuning voor communicatie van op afstand.
- Veiligheidssysteem: garandeert dat de werkingstemperatuur binnen de grenzen blijft.

MICROGOLFVERMOGEN

- 2 microgolf systemen
- Distributiesysteem: ronddraaiende antennes die ervoor zorgen dat de microgolfstralen perfect verdeeld worden over het gerecht.
- Instelling microgolfvermogen: van 5 % tot 100 %, per 1 % aanpasbaar.
- Veiligheidssysteem: goedgekeurd deurcontrolesysteem dat de controle van de stroom verbindt met de oververhittingsdetectie van de magnetron.

CONVECTIE WARMTE

- Temperatuurstelling: vanaf 0°C en van 100°C tot 275°C per graad aanpasbaar.
- Distributiesysteem: circulatie van de herbruikbare, gelijkmatige warmteverdeling onder druk.
- Instelling van de warme lucht ventilator: van 10 % tot 100 % per procent aanpasbaar.
- Veiligheidssysteem: oververhittingsdetectie van de ovenruimte.

AFMETINGEN


MODEL	BUITENAFMETINGEN MM			NETTO GEWICHT
	HOOGTE	BREEEDTE	DIEPTE	
e4	591 mm	584 mm	750 mm	82,5 kg

ENERGIEBEHOEFTE & OUTPUT


MODEL	INPUT VERMOGEN	OUTPUT VERMOGEN (IEC 705) @ 100%		
		MICROGOLF 100%	WARMTE LUCHT	COMBI FUNCTIE
e4	6,2kW	1500W	3200W	1500/3200W

Voor meer informatie over de Merrychef toestellen of voor advies over welk toestel het meest geschikt is voor u, contacteer uw verdeler hieronder vermeld.

Afmetingen ovenruimte

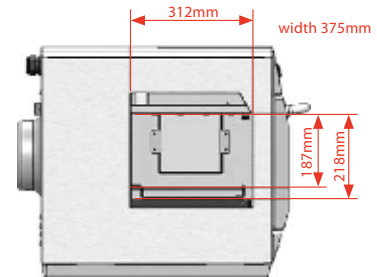

Buitenafmetingen

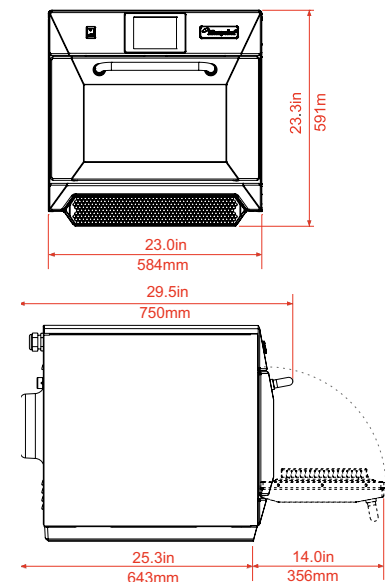

INSTALLATIE INFORMATIE

- Ver van belangrijke warmtebronnen.
- Plaatsen op een vlakke oppervlakte die sterk genoeg is om het gewicht te dragen.
- Minimum 50 mm vrije ruimte voorzien aan de zijkanten, boven- en achterkant zodat de lucht vrij kan circuleren.
- Voldoende vrije ruimte voorzien aan de voorkant om de deur volledig te openen.